



BIOLIQD

Solution aqueuse composée de tensio-actifs destinée au nettoyage industriel. Elle est formulée pour décoller et éliminer des surfaces les salissures tel que les graisses, les huiles, les matières solides, les résidus carbonés ou encore les dépôts divers. Cette solution est spécifiquement mise au point pour la bioremédiation des huiles et des graisses selon le procédé **BLUEREMEDIS Tab.**

PRÊT À L'EMPLOI

USAGE PROFESSIONNEL



EFFICACE



BIODÉGRADABLE



SANS SOLVANT




SANS DANGER

Mode d'emploi

Le liquide s'utilise directement, sans aucune dilution. S'emploie parfaitement sur la plupart des plastiques, des métaux ferreux et non ferreux. La solution respecte l'environnement, l'hygiène et la sécurité des opérateurs.

Lors de la mise en service de votre fontaine, ajoutez 1 tablette de micro-organismes afin d'activer le procédé **BLUEREMEDIS Tab.** Puis, suivant l'utilisation, ajoutez une tablette toutes les 4 à 6 semaines.

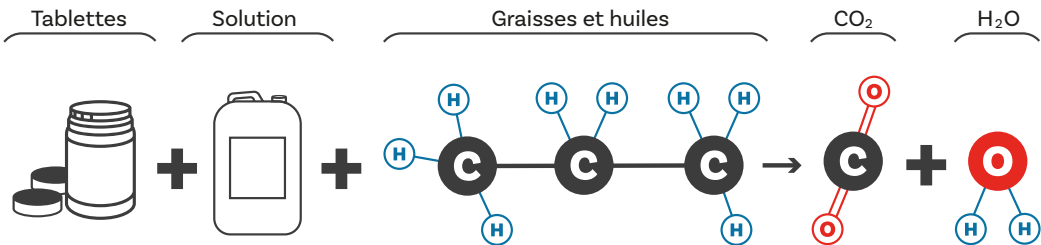

Caractéristiques techniques

Couleur	Bleu clair
Aspect	Limpide
Parfum	Aucun
pH	9 – 9.7
Densité	1.00 – 1.01
Température d'utilisation	5 – 45°C pour le procédé BLUEREMEDIS® TAB
Composition	Tensioactifs non-ioniques <5% Tensioactifs cationiques <5% EDTA <5%

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez nous contacter ou vous référer à la FDS de ce produit..

Recommandations : le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques à une protection temporaire interopérations et nous recommandons la réalisation de tests afin de valider le bon protocole d'utilisation. Il ne s'agit toutefois pas d'une protection longue durée pour laquelle nous vous conseillons d'appliquer un film protecteur spécifique.

Stockage

Conserver dans les conditions normales de stockage et à l'abri de la lumière. Éviter le gel.

Conditionnement

La solution est soluble à l'eau.

Bidon de 10L

Élimination

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement : la solution devra être retraitée suivant la réglementation en vigueur.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.