

**À deux,
c'est quand
même mieux !**





**sele
jallot**


Merci pour votre commande et bienvenue chez Selle Jallot !

La selle qui change tout.
Parce que les meilleurs moments sont ceux que l'on partage,
on a conçu une selle biplace qui s'adapte à votre vélo.
Embarquez qui vous voulez, quand vous voulez,
en tout confort et en toute sécurité.


Comment l'installer ?

Ce que contient votre kit :

1 selle biplace | 1 tige de selle | 1 pièce de jonction avec 1 vis M10 |
4 vis M6 (+ 2 vis M6 de rechange) | 1 paire de repose-pieds |
un jeu de clés Allen pour bien visser l'ensemble

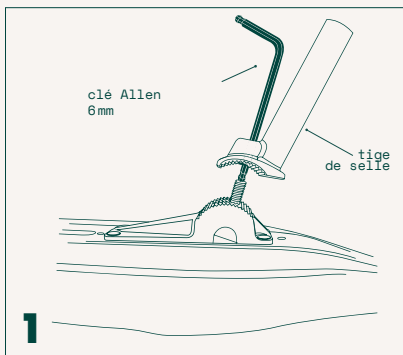


Introduisez la clé Allen 6mm à travers la tige de selle pour atteindre la vis M10, puis vissez en sens **antihoraire** sur toute la course.

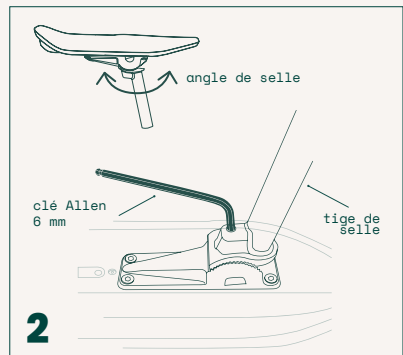

Réglez l'inclinaison de la selle pour qu'elle soit parallèle au sol une fois montée sur le vélo. Desserrez légèrement la vis M10, positionnez la selle, puis resserrez fermement.



Retirez votre selle d'origine (si elle est verrouillée, contactez-nous par e-mail).
Insérez la Selle Jallot et fixez en resserrant le collier de selle.

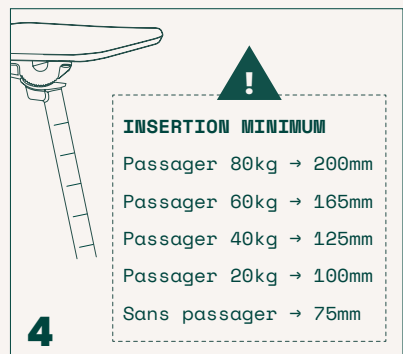

Insérez la tige plus ou moins profondément dans le cadre de votre vélo selon le poids de votre passager(e), en suivant les recommandations ci-dessus.
N.B. Les profondeurs d'insertion indiquées en mm se mesurent à partir de l'extrémité inférieure de la tige de selle.

Nos tips et recommandations d'usage

1 RESPECTEZ LE PTAC* DE VOTRE VÉLO.

*Poids Total Autorisé en Charge : vélo + conducteur(rice) + passager(e) + bagages

2 INSÉREZ CORRECTEMENT LA TIGE DE SELLE.

La profondeur d'insertion de la tige dépend du poids de votre passager(e). Lorsque vous roulez seul(e), la tige doit toujours être insérée d'au moins 75 mm. Lorsque vous roulez à deux, respectez la profondeur minimale d'insertion correspondant au poids de votre passager(e). Voir encadré n° 4 sur la page précédente.



À DEUX SUR LA SELLE...

Il est vivement recommandé que le conducteur soit plus lourd que le passager. Pensez également à bien gonfler vos pneus pour un confort et une stabilité optimaux.

Essayez-la ... et découvrez le plaisir de rouler à deux !



Conforme au code
de la route



Garantie
2 ans



Conception
française

Une question ? Consultez notre FAQ sur www.sellejallot.com
Sinon écrivez-nous à contact@sellejallot.com
On vous répond vite!

Notice complète, CGV / CGU sur notre site internet

SJ Cycles SAS - Selle Jallot
36 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France
Référence : SJ-KIT-SEL
LOT : 2026-002